



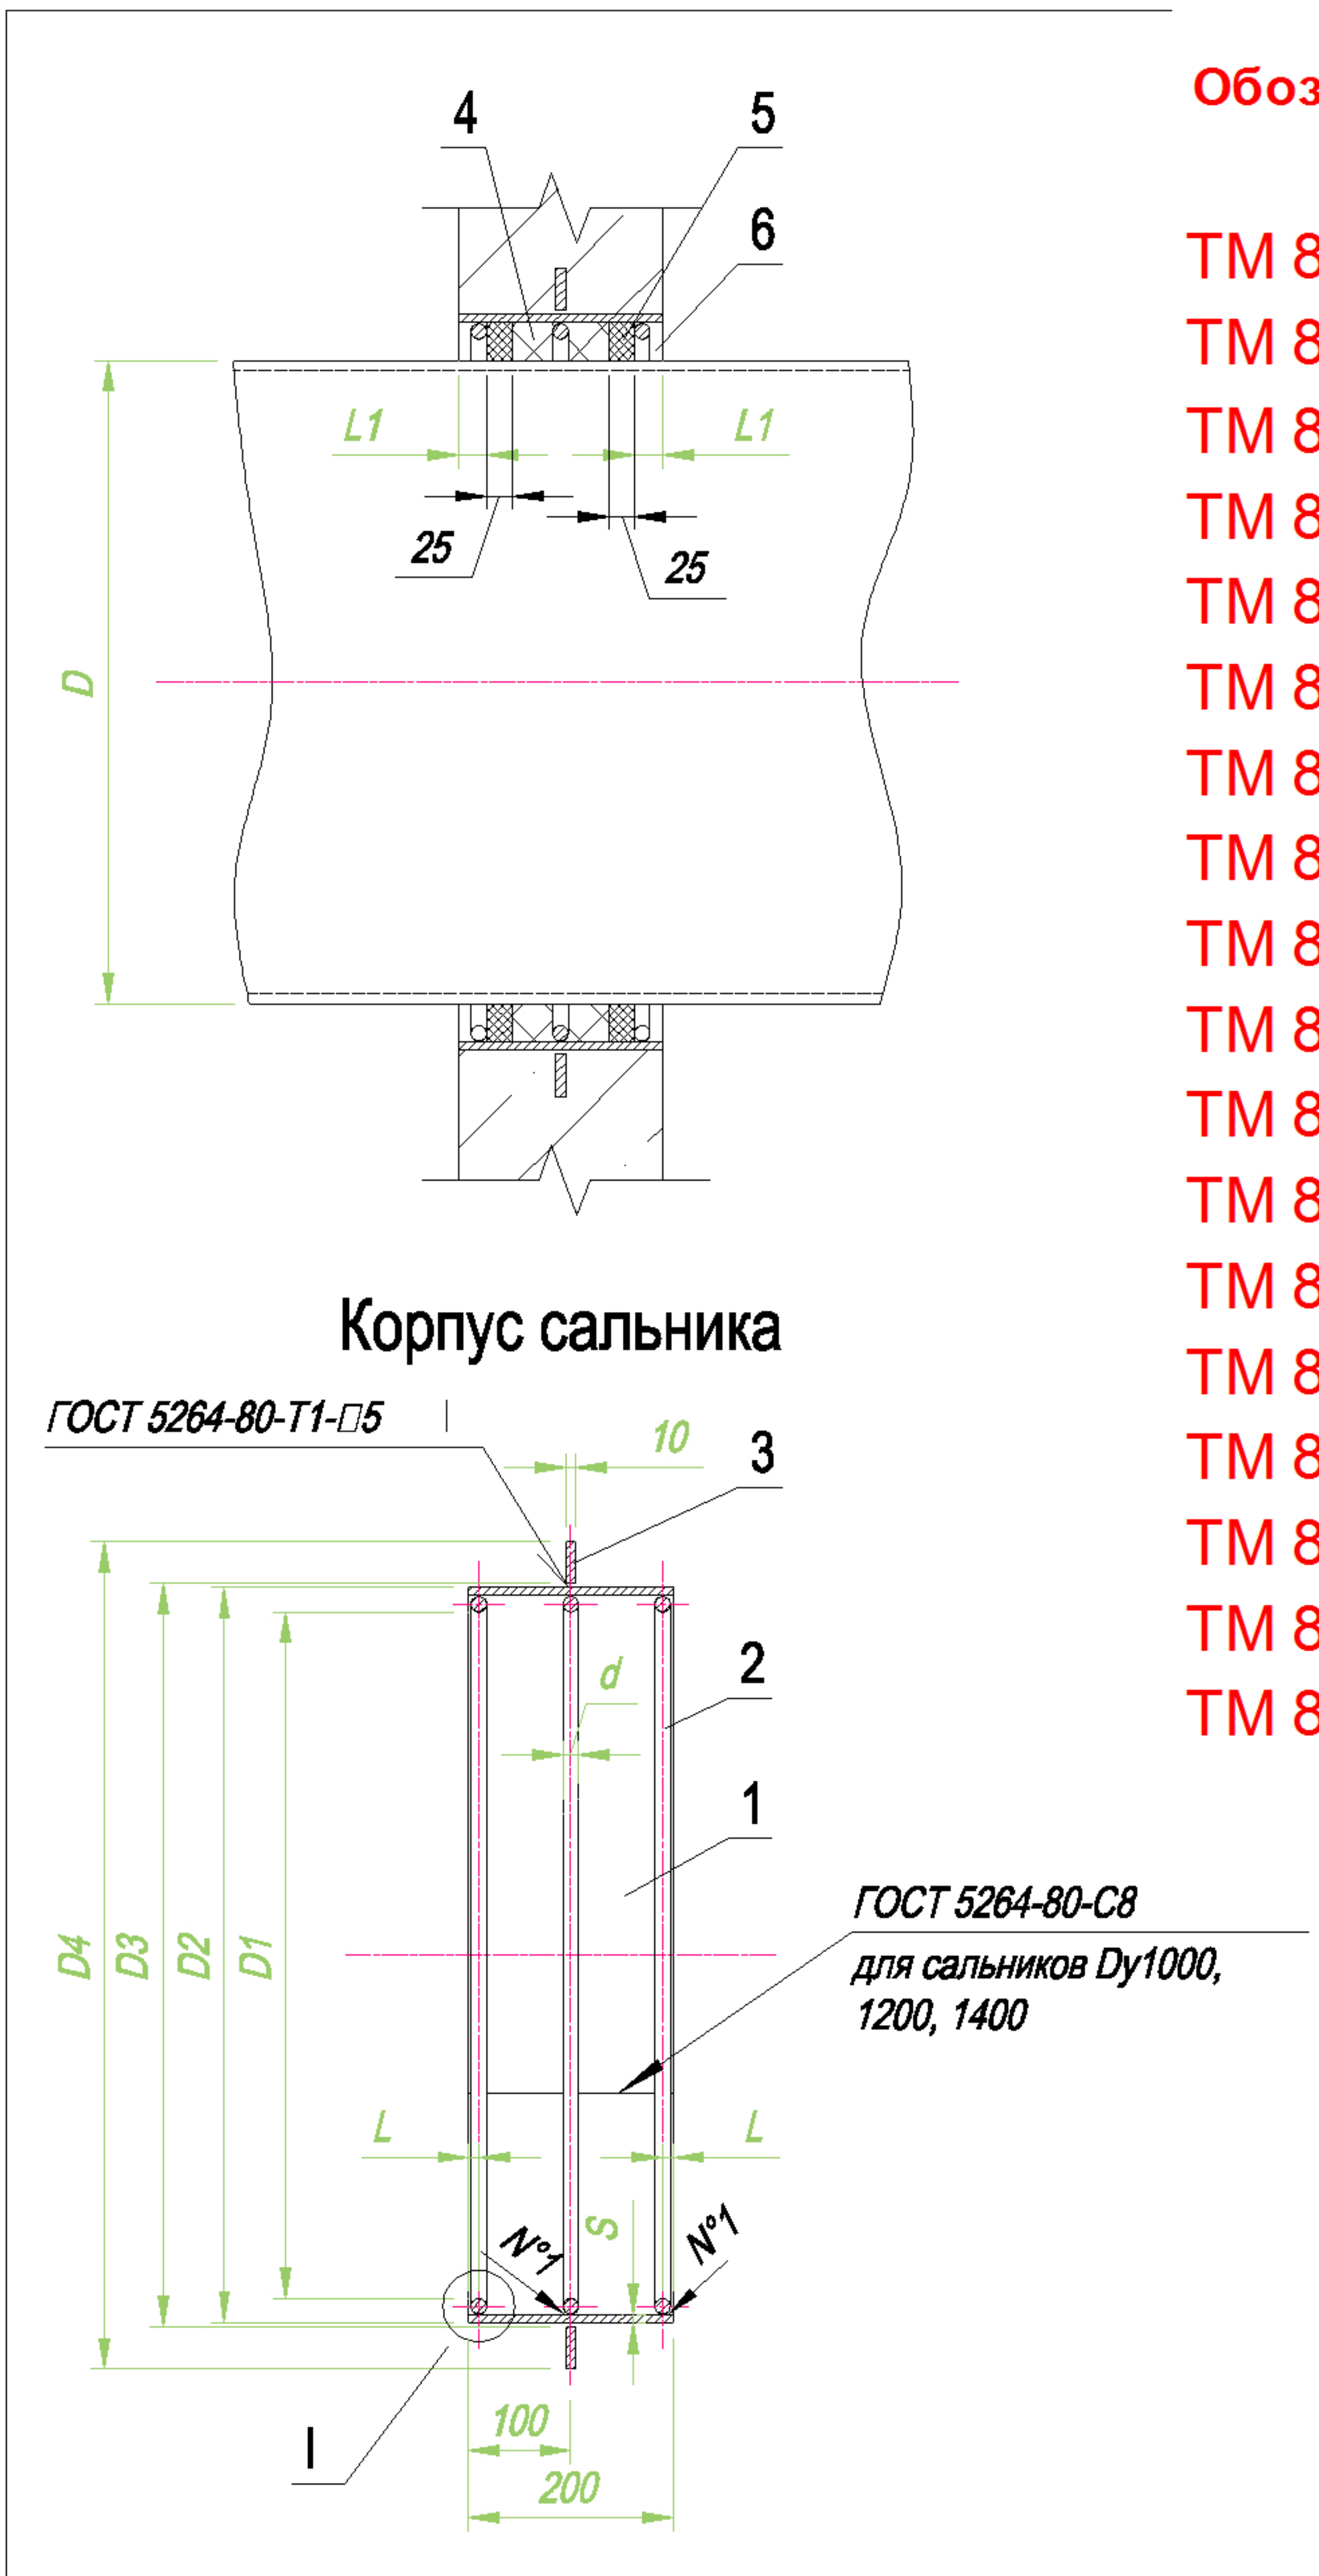

Обозначение	Шифр сальника	D	Основные размеры сальника								Лразв. поз.2	Масса сальника, кг
			D ₁	D ₂	D ₃	D ₄	S	a	l	l ₁		
TM 89	Dy 50	57	89	114	116	185					300	5.6
TM 89-01	Dy 80	89	115	140	142	215	5	7			382	6.9
TM 89-02	Dy 100	108	140	165	167	240					460	8.2
TM 89-03	Dy 125	133	191	219	221	290			15		620	14.0
TM 89-04	Dy 150	159	239	245	247	345					780	20.3
TM 89-05	Dy 200	219	239	273	275	345	6	10		20	780	16.0
TM 89-06	Dy 250	273	291	325	327	395					945	18.8
TM 89-07	Dy 300	325	382	426	428	500	8				1245	34.4
TM 89-08	Dy 350	377	430	478	480	550	7				1395	42.7
TM 89-09	Dy 400	426	484	530	532	600					1562	45.8
TM 89-10	Dy 500	530	584	630	632	735					1880	57.0
TM 89-11	Dy 600	630	672	720	722	810				25	2155	64.9
TM 89-12	Dy 700	720	772	820	823	920	8	15	20		2470	78.5
TM 89-13	Dy 800	820	872	920	923	1030					2785	89.3
TM 89-14	Dy 900	920	972	1020	1023	1130				30	3098	98.6
TM 89-15	Dy 1000	1020	1070	1120	1123	1230					3405	113.7
TM 89-16	Dy 1200	1220	1270	1320	1323	1430	9				4032	135.0
TM 89-17	Dy 1400	1420	1470	1520	1523	1630					4660	155.5

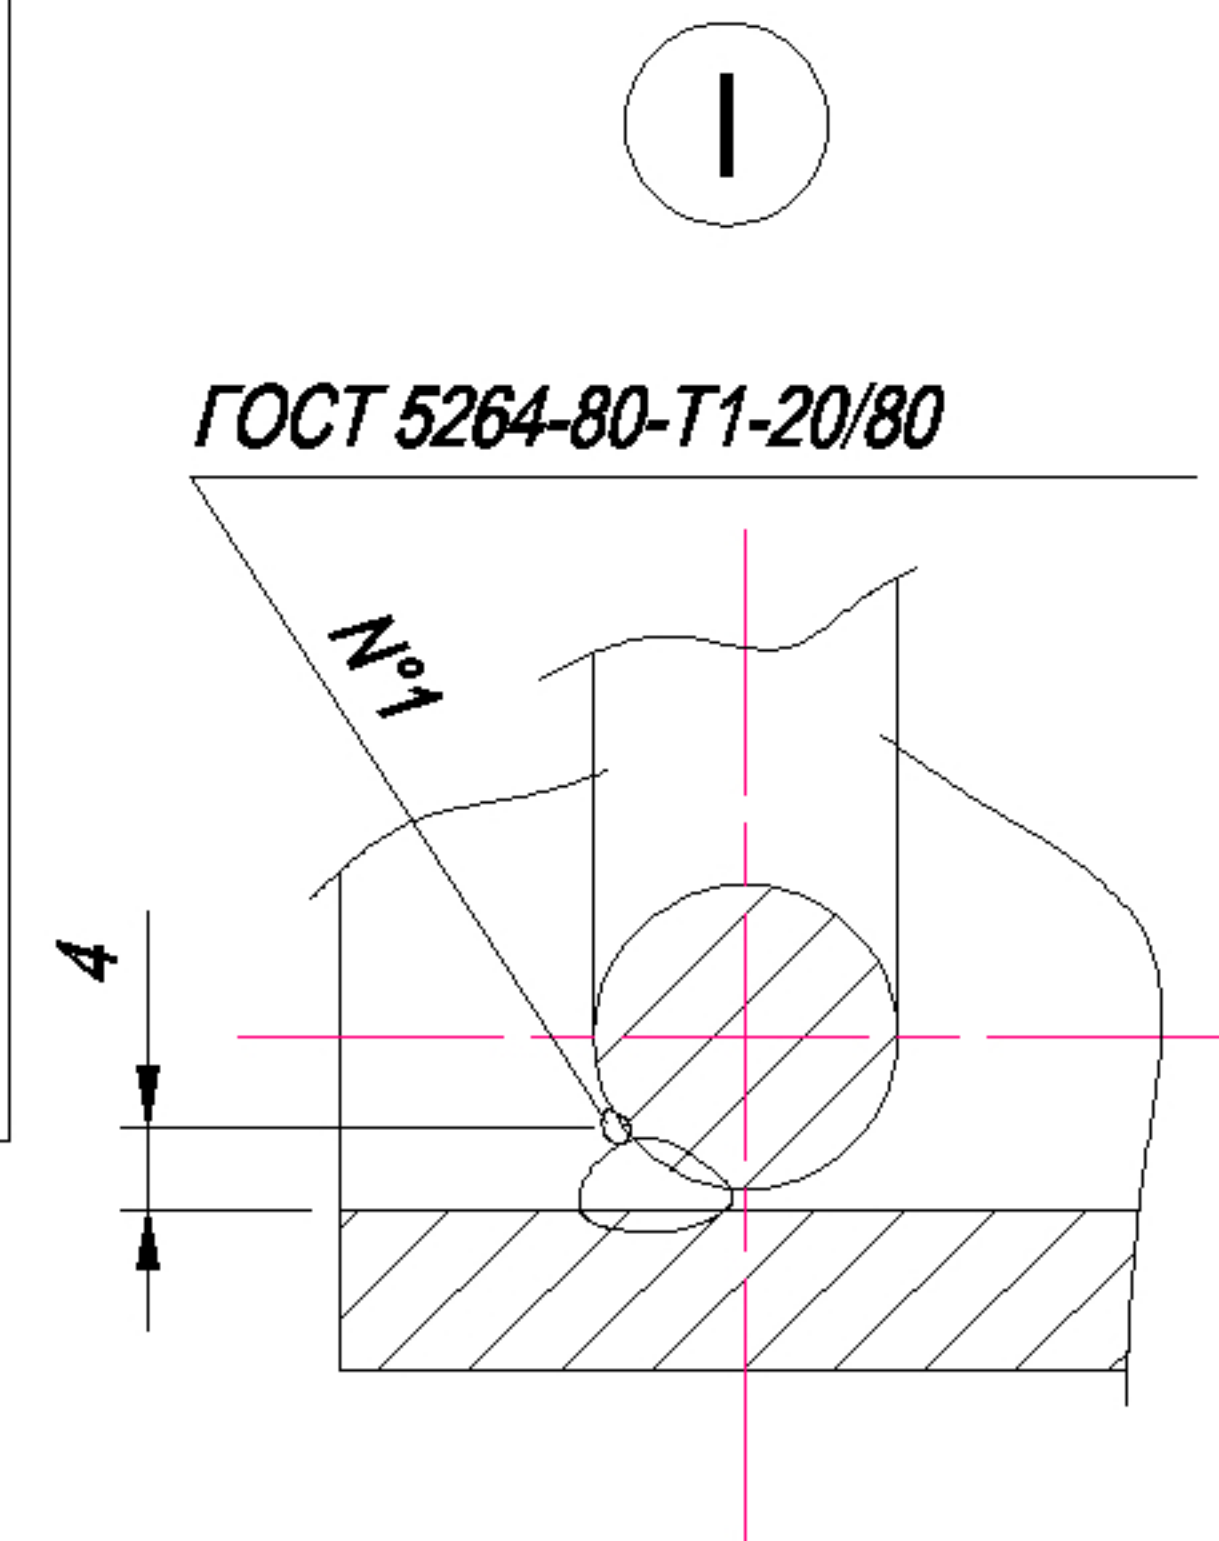

1. Предельные отклонения размеров. ±JT14/2
2. Остальные технические требования см. TM.89.00.Д

						ТМ.89.00.СБ				
						Сальники набивные Ду 50...1400 L=200 Сборочный чертеж. 	Лит.		Масса	Масштаб
					И			см.табл.	-	
					Лист		Листов		1	
					Госстрой СССР СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ г.Москва					
Изм.	Коп.уч.	Лист	№ Док.	Подп.	Дата					
Гл. спец.										
Н.контр										
Проверил										
Разработал										