




Изм. N	Подп. и дата	Взам. инв. N °
Исх. N	Исх. N	Исх. N

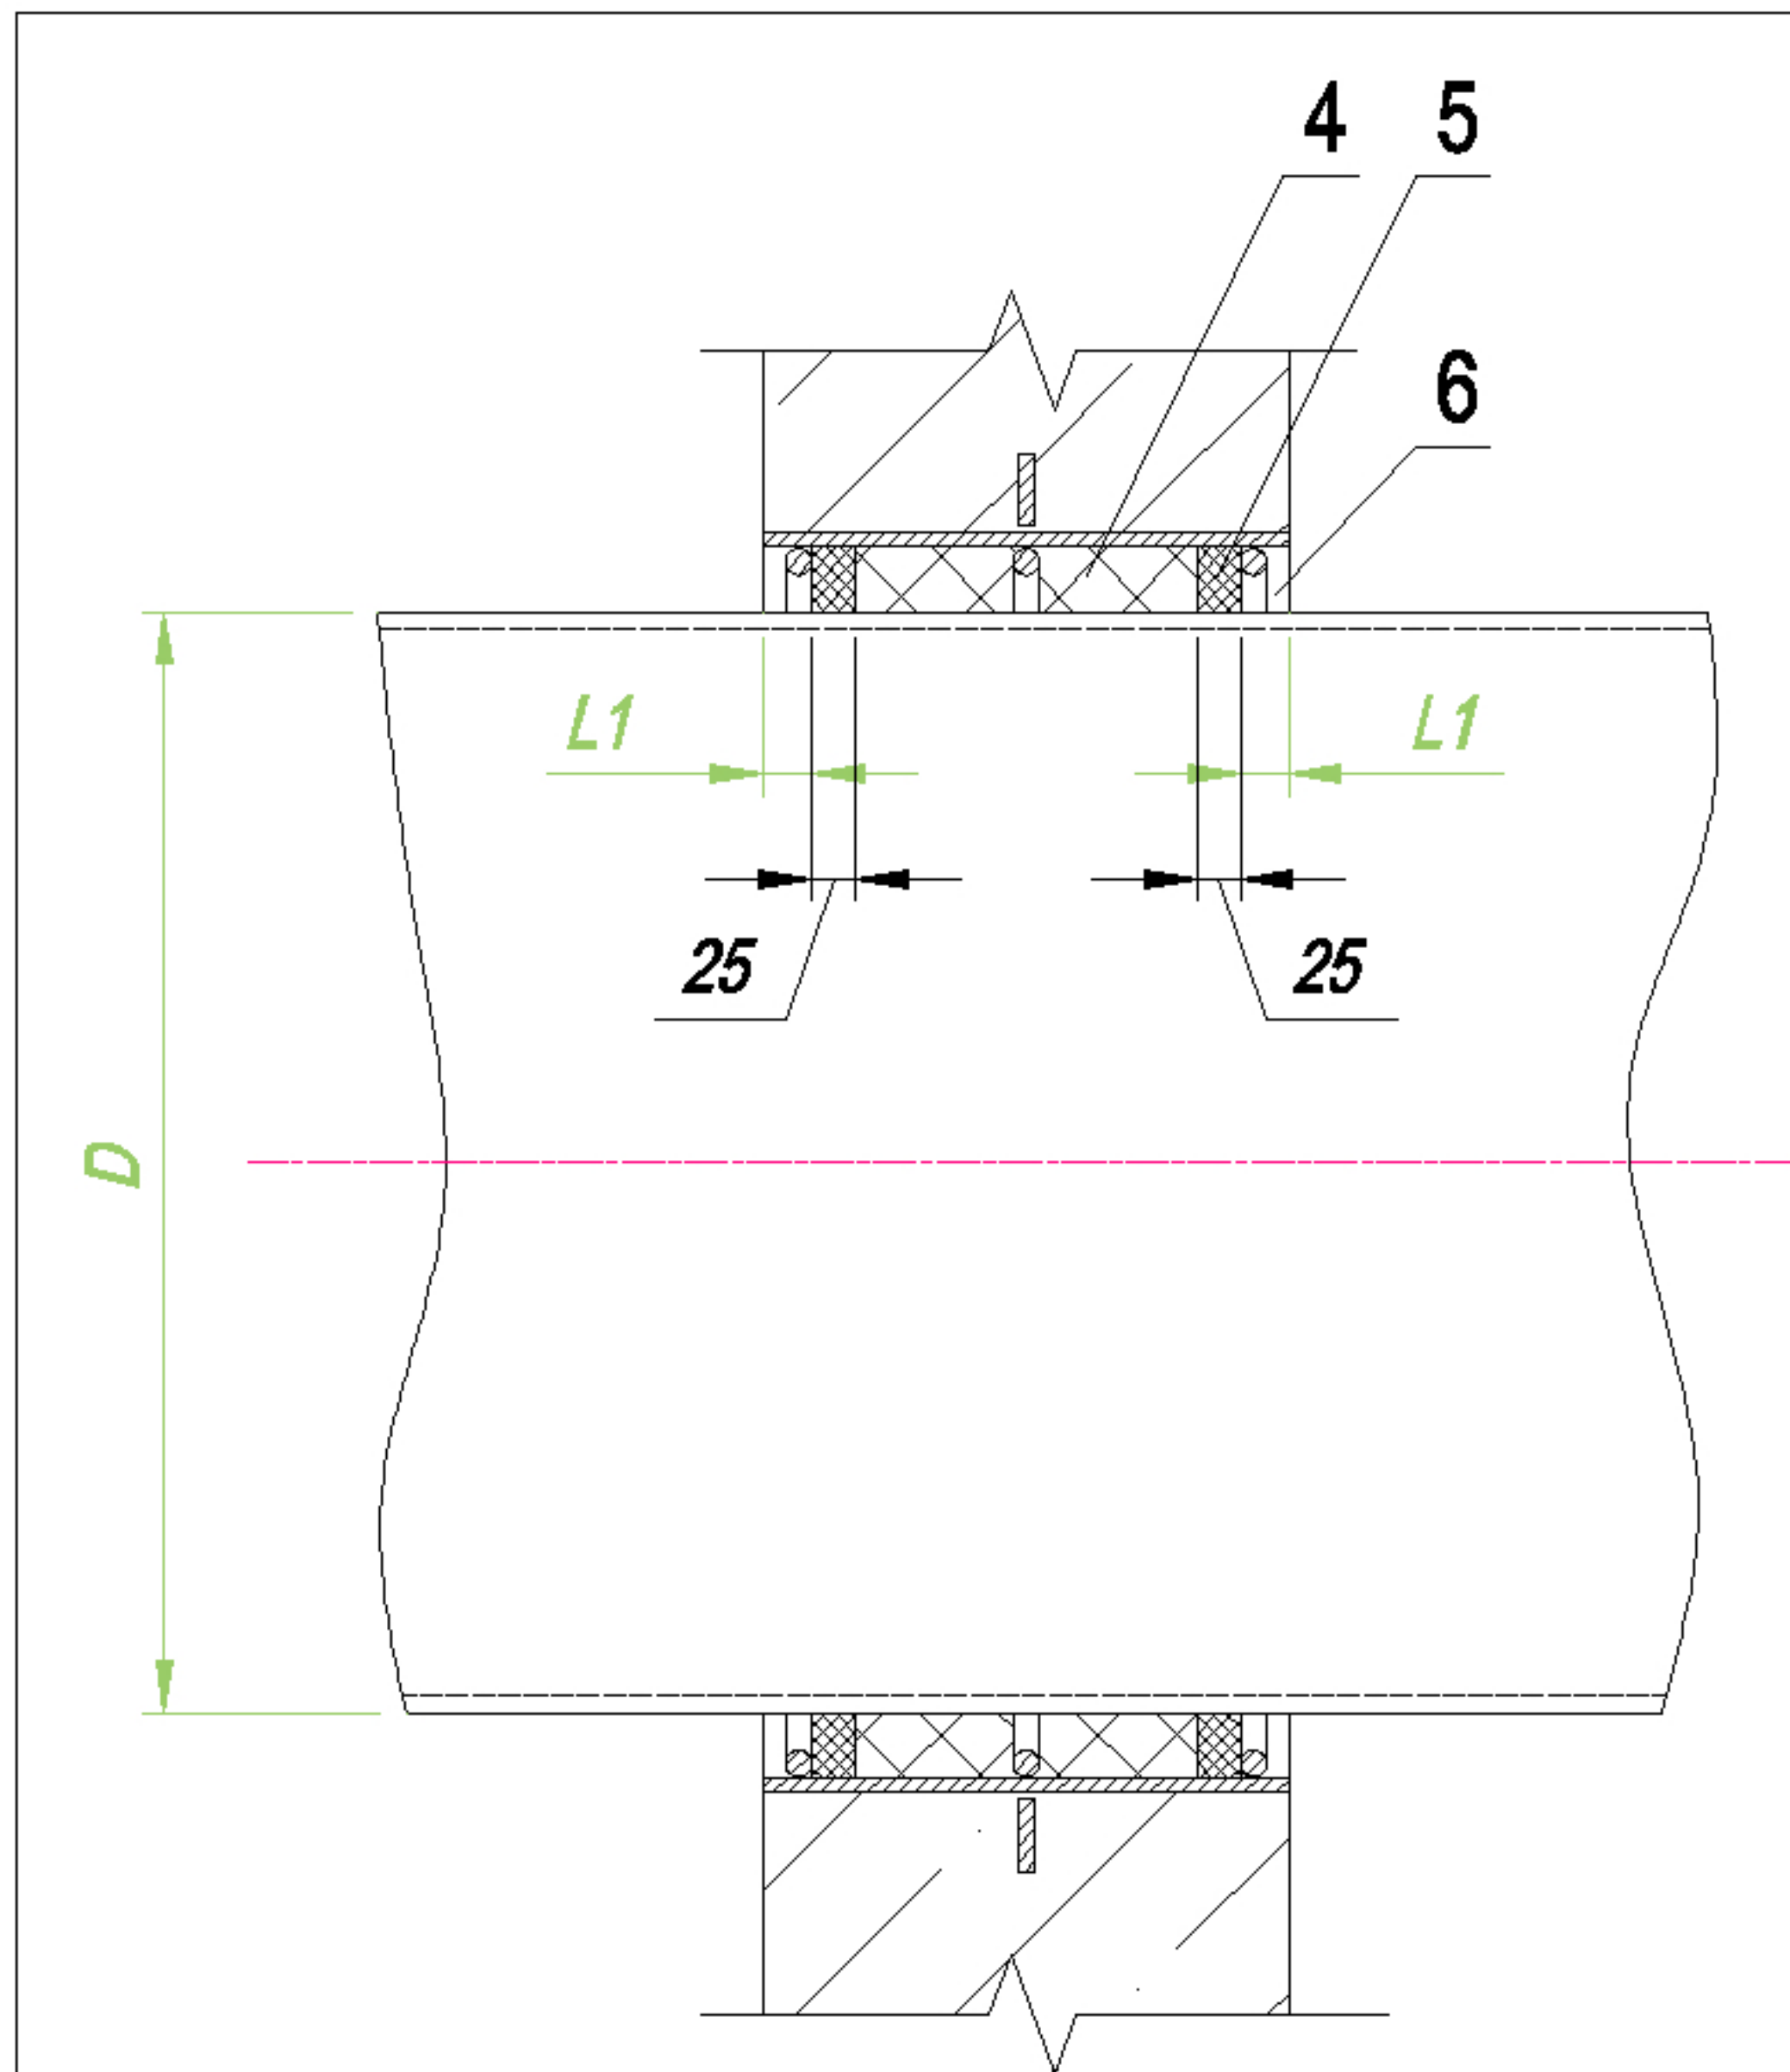

Корпус сальника

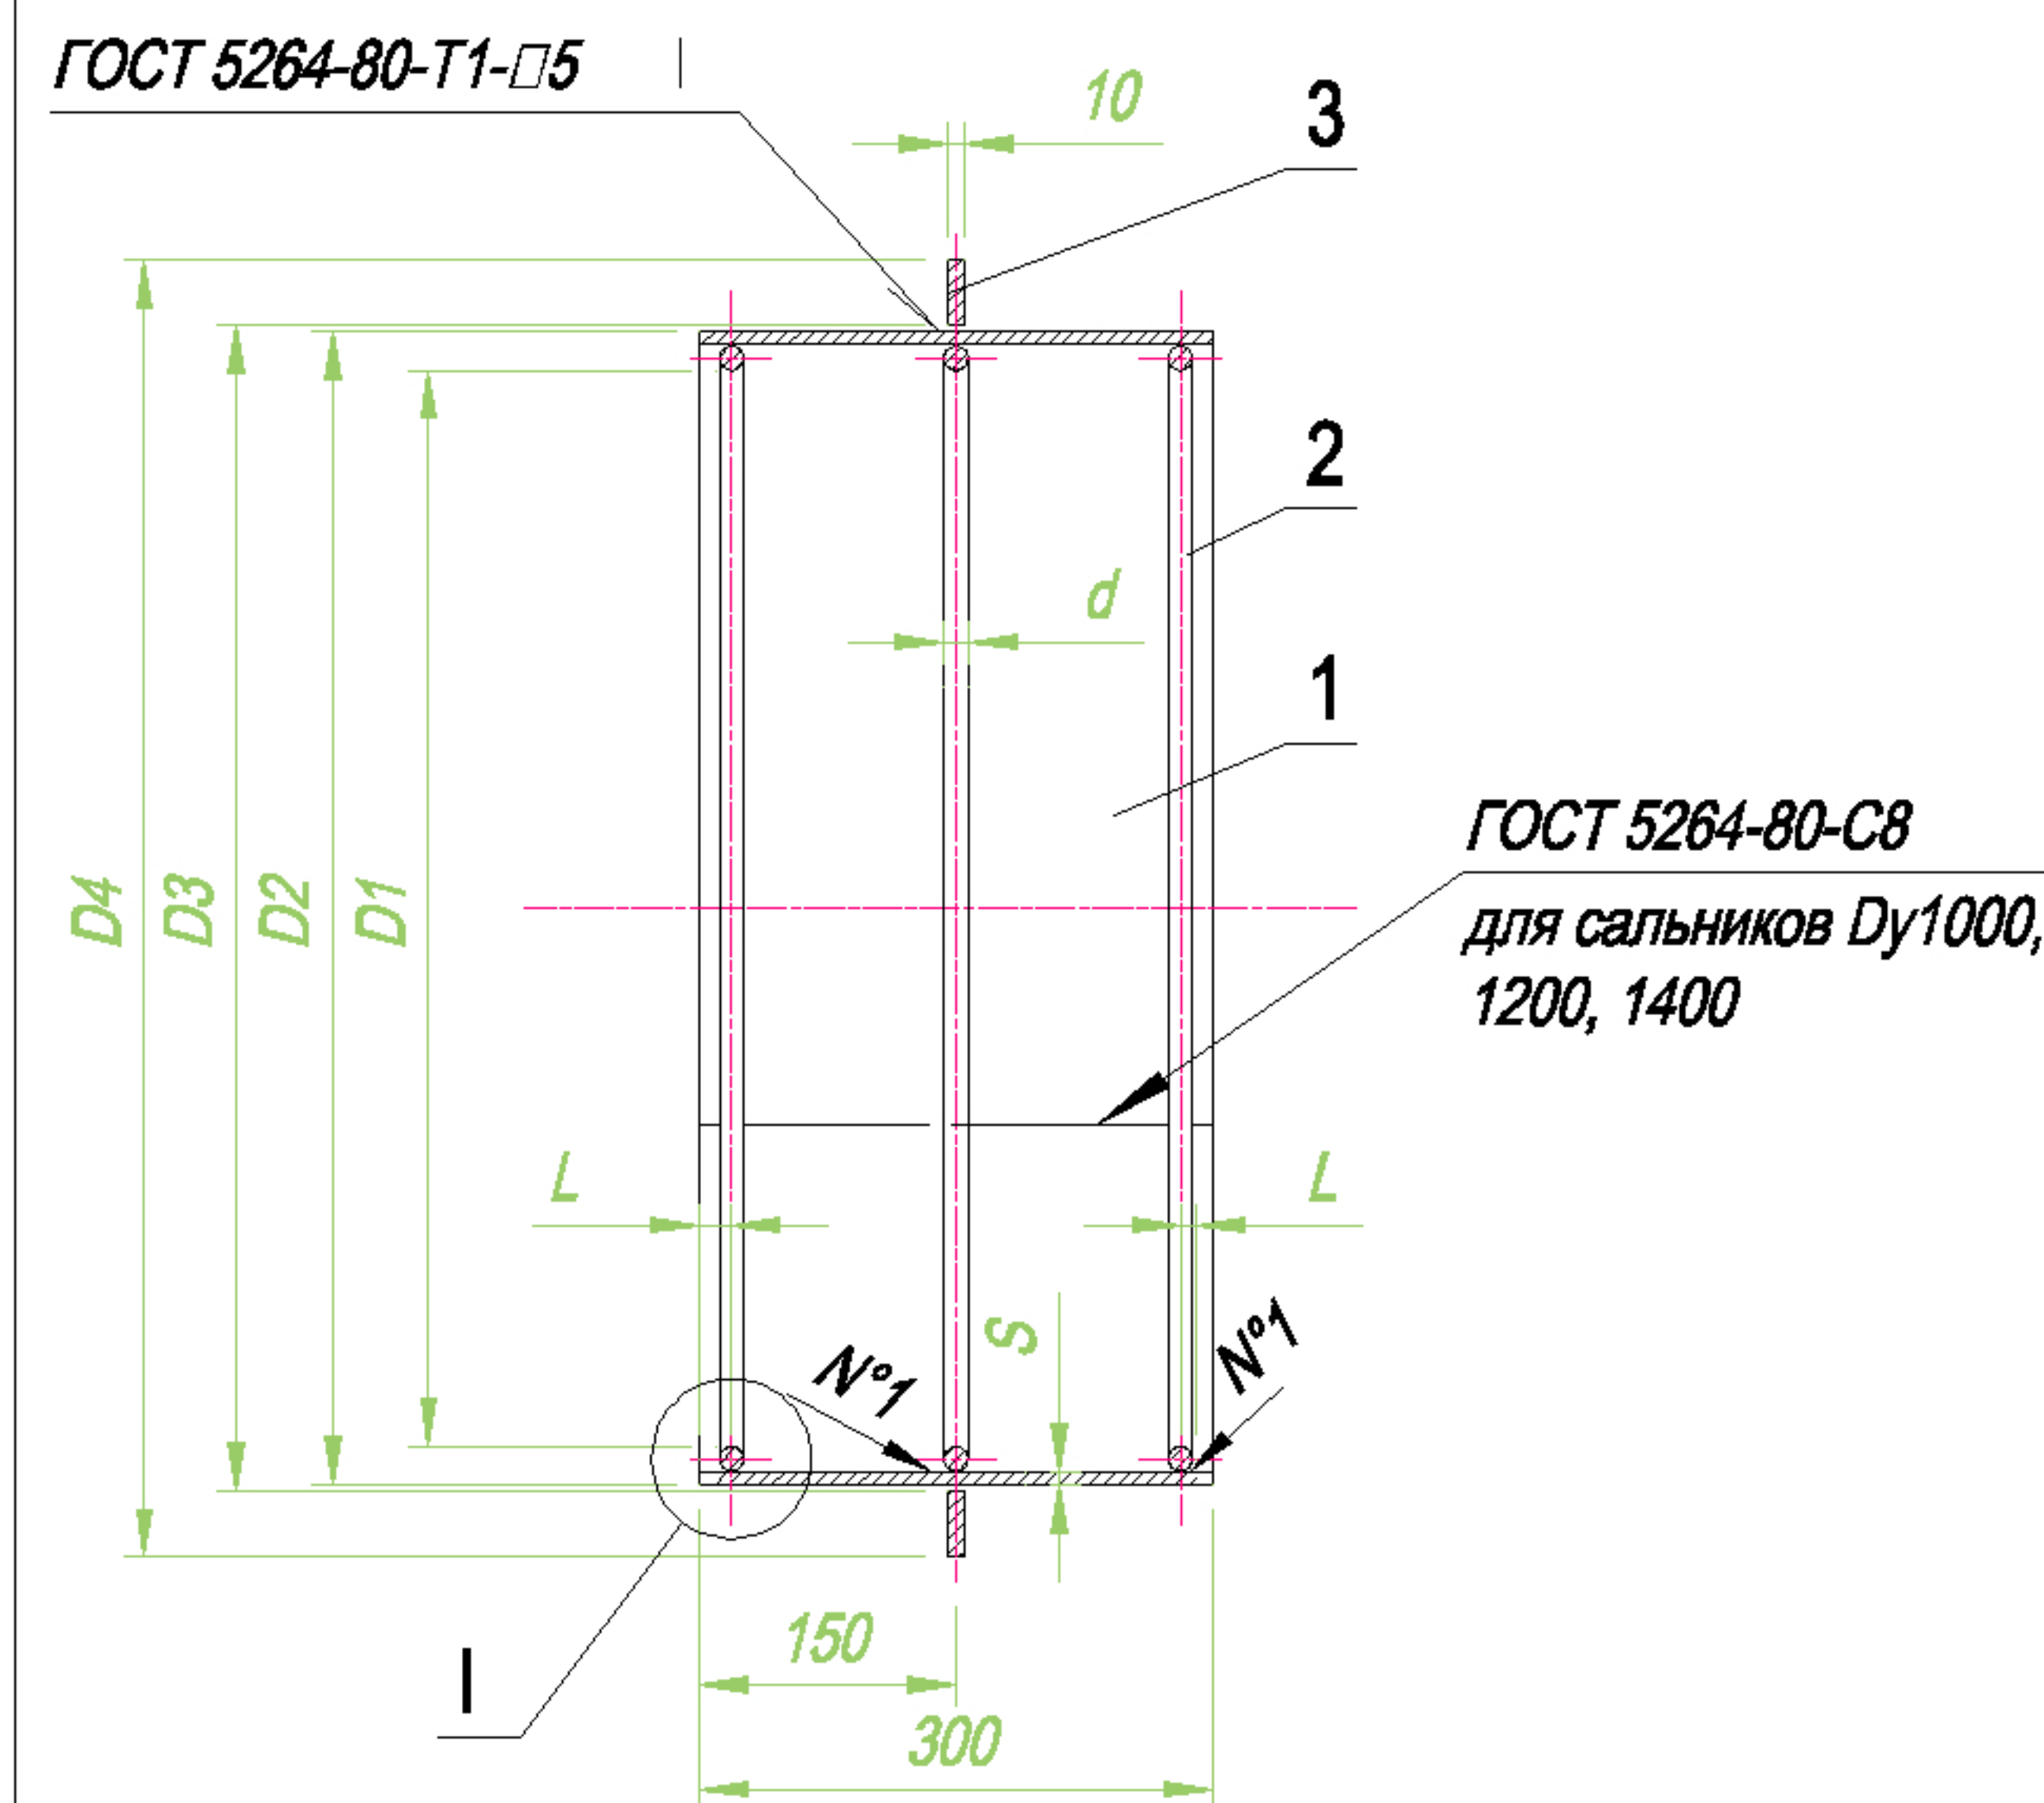

ГОСТ 5264-80-С8
для сальников Ду1000,
1200, 1400

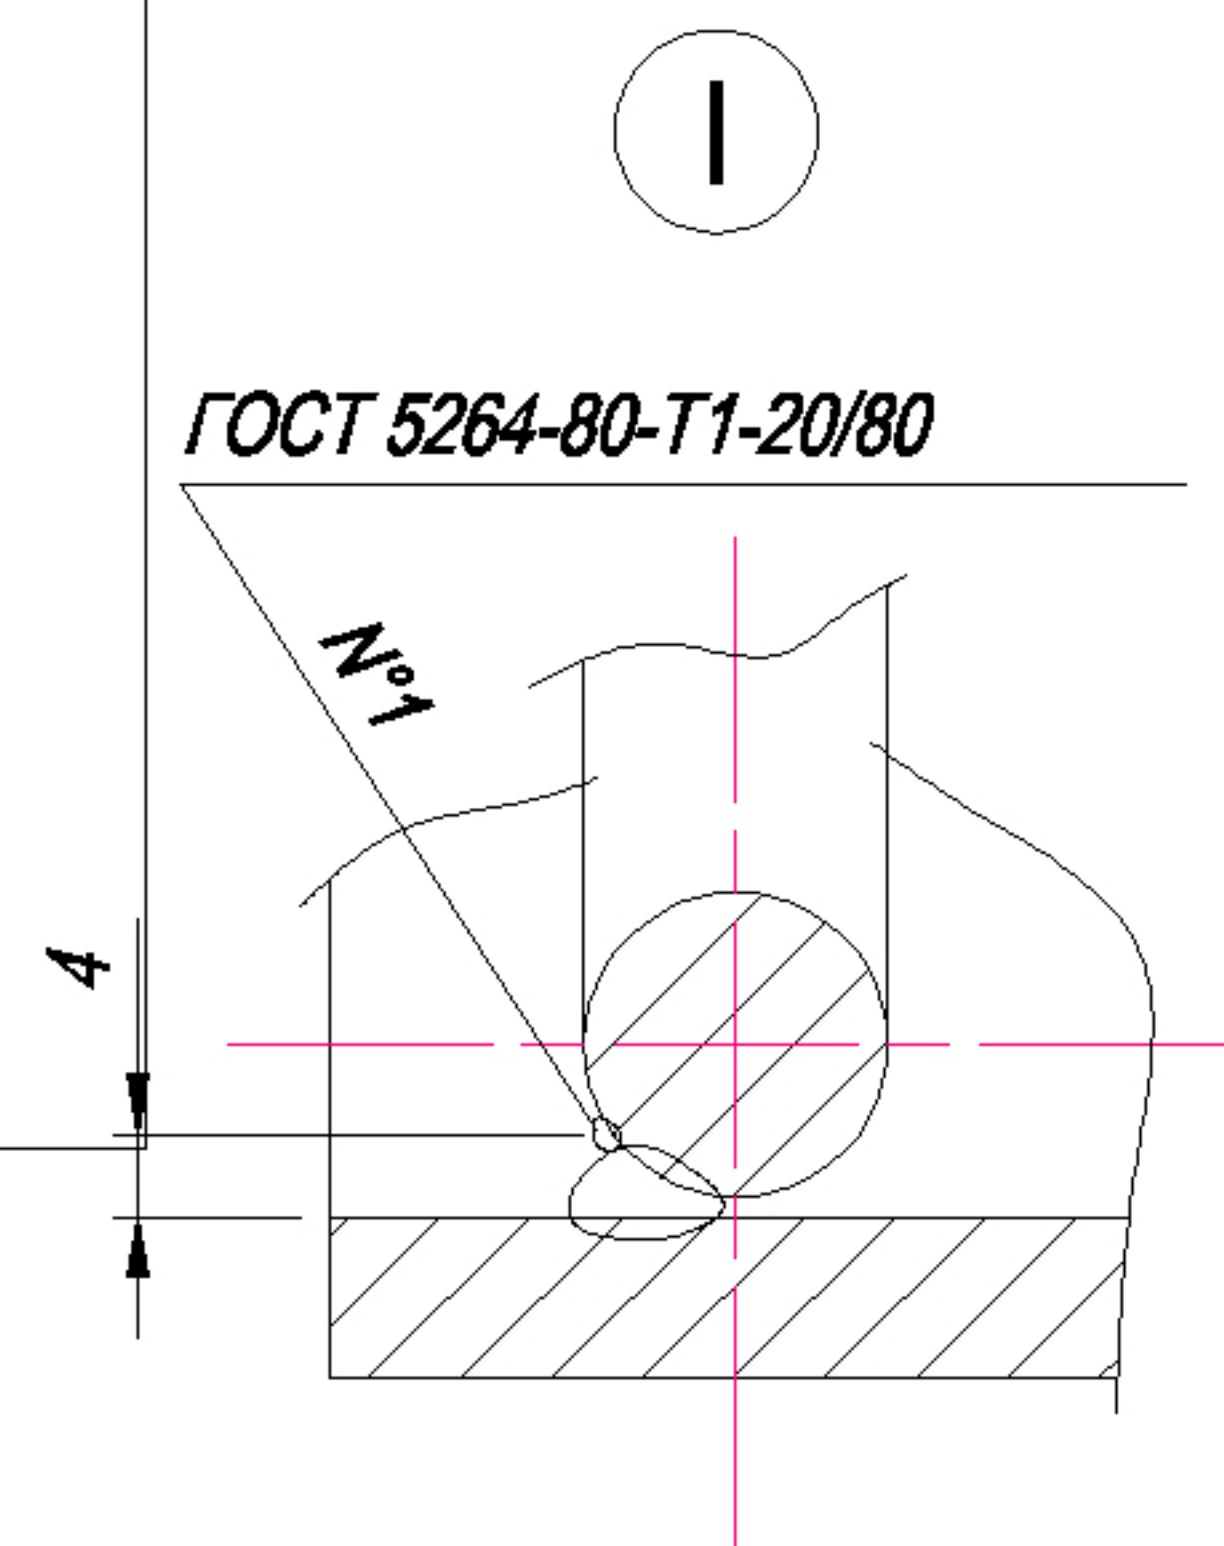

Обозначение	Шифр сальника	Основные размеры сальника										Масса сальника, кг
		D	D ₁	D ₂	D ₃	D ₄	S	a	l	l ₁	Лразв. поз.2	
TM 90	Dy 50	57	89	114	116	185					300	7.0
TM 90-01	Dy 80	89	115	140	142	215	5	7			382	8.7
TM 90-02	Dy 100	108	140	165	167	240					460	10.4
TM 90-03	Dy 125	133	191	219	221	290			15		620	17.9
TM 90-04	Dy 150	159	239	273	275	345					780	25.5
TM 90-05	Dy 200	219	239	273	275	345	6	10		20	780	20.6
TM 90-06	Dy 250	273	291	325	327	395					945	24.1
TM 90-07	Dy 300	325	382	426	428	500					1245	42.5
TM 90-08	Dy 350	377	430	478	480	550	8				1395	54.1
TM 90-09	Dy 400	426	484	530	532	600	7				1562	57.3
TM 90-10	Dy 500	530	584	630	632	735					1880	70.9
TM 90-11	Dy 600	630	672	720	722	810					2155	82.1
TM 90-12	Dy 700	720	772	820	823	920	8	15	20		2470	98.9
TM 90-13	Dy 800	820	872	920	923	1030					2785	112.3
TM 90-14	Dy 900	920	972	1020	1023	1130					3098	124.1
TM 90-15	Dy 1000	1020	1070	1120	1123	1230					3405	144.5
TM 90-16	Dy 1200	1220	1270	1320	1323	1430	9				4032	171.3
TM 90-17	Dy 1400	1420	1470	1520	1523	1630					4660	198.1

1. Предельные отклонения размеров. ±JT14/2
2. Остальные технические требования см. TM.89.00.Д

						TM.90.00.СБ		
						Сальники набивные Ду 50...1400 L=300 Сборочный чертеж.		
						Лит. Масса Масштаб		
						И см.табл. -		
						Лист Листов 1		
						Госстрой СССР СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ г.Москва		
						Формат А3		